


# LPP

## INDOOR TRIPOLATOR DISCONNECTOR

## SEZIONATORE TRIPOLARE PER INTERNO

### PROFILO

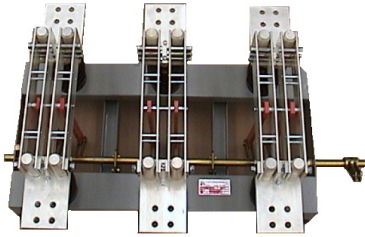

### PROFILO

- The load switch LPP has a dependent manoeuvring operation
- can be used in electrical substations - "type open"
- can be supplied with or without earthing switch.
- Meets the regulations fundamentals of electricity IEC 62271-102

- Il sezionatore a vuoto LPP ha il comando a manovra dipendente
- è utilizzabile nelle cabine elettriche "a giorno"
- può essere fornibile con o senza sezionatore di terra.
- Risponde alle normative in materia di elettrotecnica IEC 62271-102

	TECHNICAL SPECIFICATIONS Specifiche tecniche		
	Rated voltage   tensione nominale	17.5 kV	24 kV
Rated Current corrente nominale	1250/2500A		
Short time current withstand 1 second w Corrente di breve durata 1 secondo	50kA		
Peak current withstand   corrente di picco	125kA		
Lighting impulse test voltage Tensione nominale di tenuta all'impulso atmosferico	10.0A		
No load cables   cavi a vuoto	16.0A	16.0 A	16.0 A
Motorization   motorizzazione	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
POWER FREQUENCY WITH STANDING VOLTAGE TENSIONE DI TENUTA (50-60Hz, 1 MIN.)			
Towards the ground and between phases Verso terra e tra fase e fase	28kV	38kV	50kV
Across the isolating distance Attraverso la distanza di isolamento	32kV	45kV	60kV